



いないいない バード

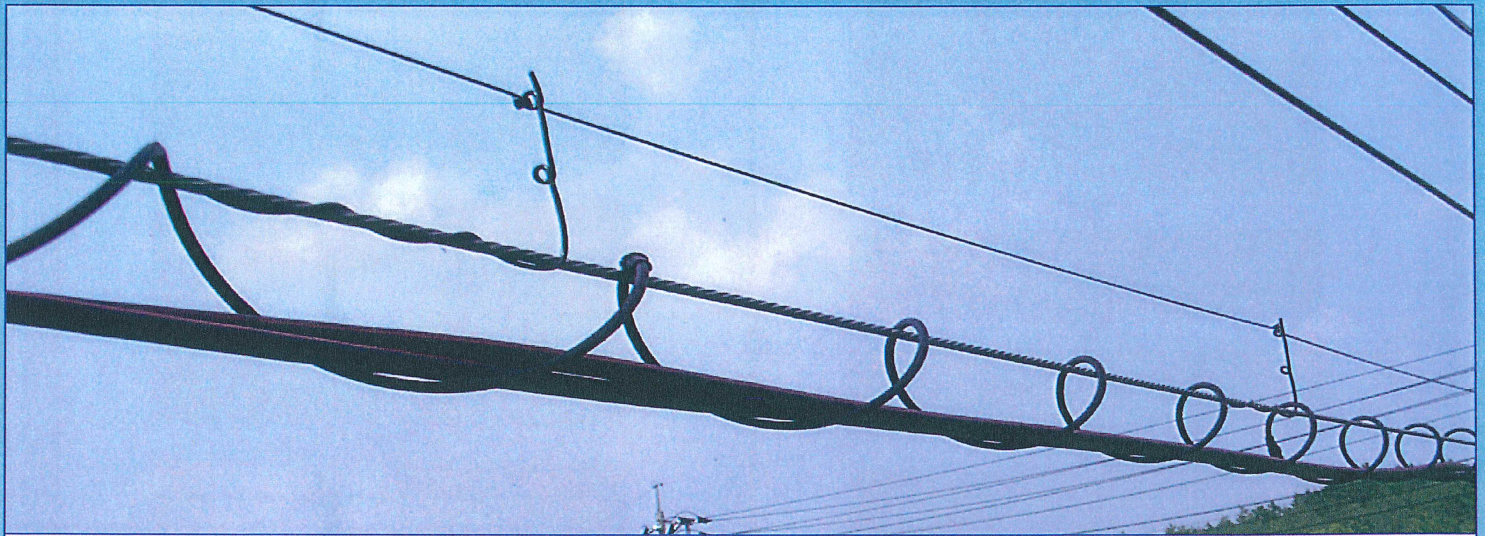

仕様


鳥害対策品『いないいない バード』はメッセンジャーワイヤー30sqおよび38sq 共用となっておりいずれのサイズにも取り付け可能です。

- 『専用ラインロープ』 黒色 外径2mm
(芯⇒ダイニーマ繊維／外被⇒ビニロン)
- 『インシュロック』T30R-W (幅3.5mm・全長152mm)
固定用結束バンド 66ナイロン耐候グレード(黒)

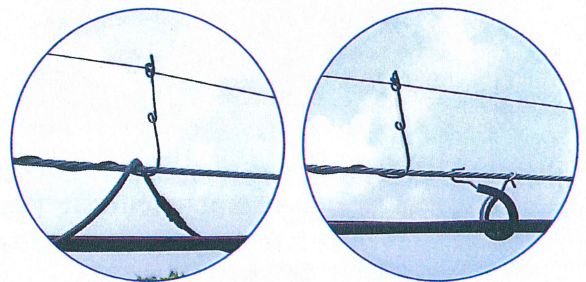


特徴

- メッセンジャーワイヤーに巻き付けるだけで簡単に取り付けできます。
- 専用ラインロープは伸びがほとんどなく絶縁性・耐候性に優れています。
- 取り付け時に突起物がなくケーブルの追い張りが可能です。
- ケーブル延線工具が支障なく使用できます。(ラグビーシャトルなど)
- ラッシングロッド・ケーブルハンガー施工箇所への取り付けも可能です。
(ラッシングロッドの場合は一度ラッシングロッドを取り外し取り付けを行って下さい。)

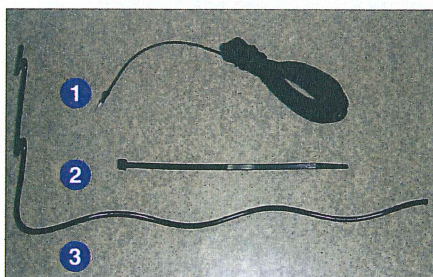

- 1 専用ラインロープ
- 2 インシュロック
- 3 鳥害防止具
『いないいない バード』

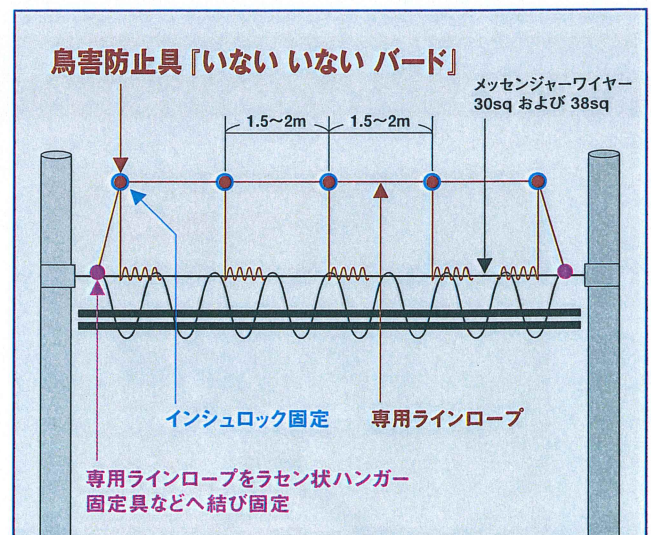

お問い合わせ


〒810-0035

福岡県福岡市中央区梅光園1丁目3-4-1-B号

三共電気株式会社

TEL 092-791-8878 FAX 092-725-0227


手順①

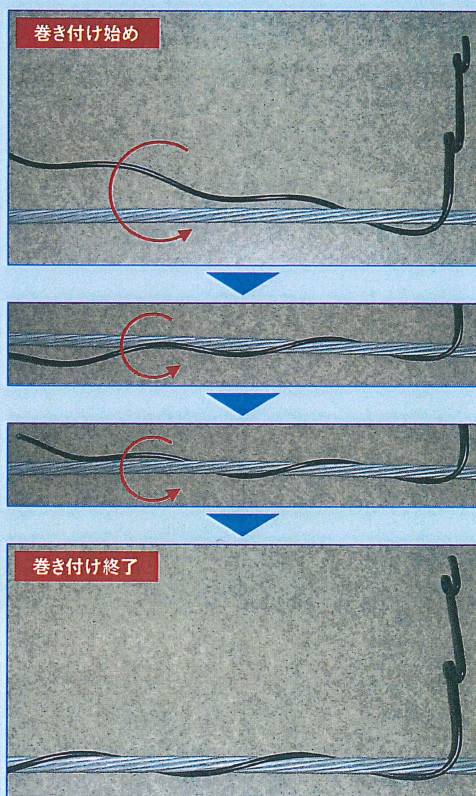

- メッセンジャーワイヤーに『いないいないバード』を1.5m～2m間隔で90度に立つように巻き付け取り付けて下さい。
(ラセン状ハンガーのジョイント部に合わせて取り付けするとメジャー等を使用しないで簡単に1.5m間隔に取り付けできます)

注意 間本両端は巻き付け部分が必ず間本の内側になるよう取り付けして下さい。

手順②

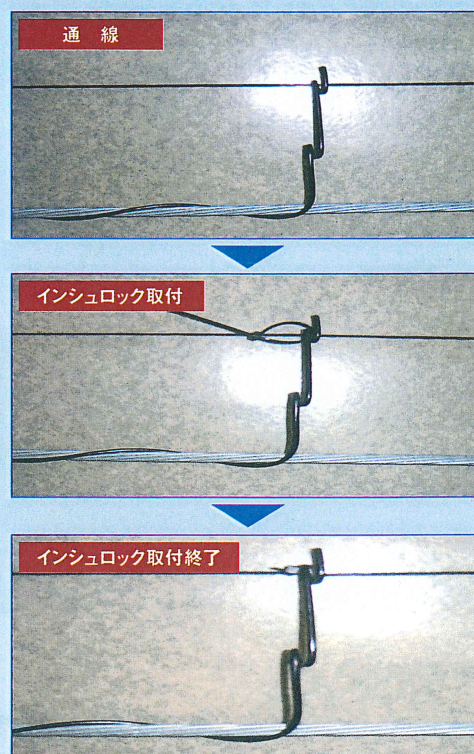


- 『専用ラインロープ』を『いないいないバード』に通線して下さい。

注意 対象となる鳥の大きさにより通線場所を上段/下段で使い分けて下さい。


- 『いないいないバード』に添付の『インシュロック』を使用し『専用ラインロープ』が弛まないよう固定して下さい。
- 締め余りはニッパー等でカットして下さい。
(取付場所状況により1個おきまたは全取付箇所への固定を行って下さい。)

手順③-1 (ラセン状ハンガー固定具の場合)

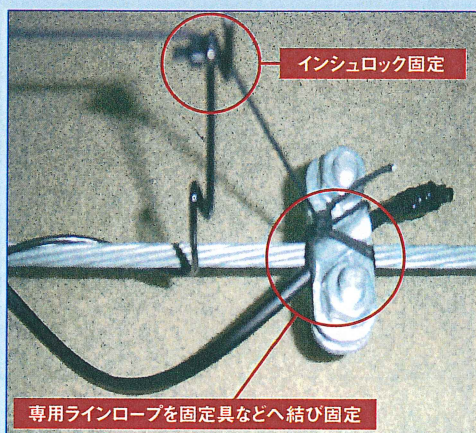

- 間本両端は必ず『インシュロック』を使用し『専用ラインロープ』が弛まないよう固定し、更に『専用ラインロープ』をラセン状ハンガー固定具などへ結び固定して下さい。

手順③-2 (メッセンジャーワイヤーへ固定の場合)

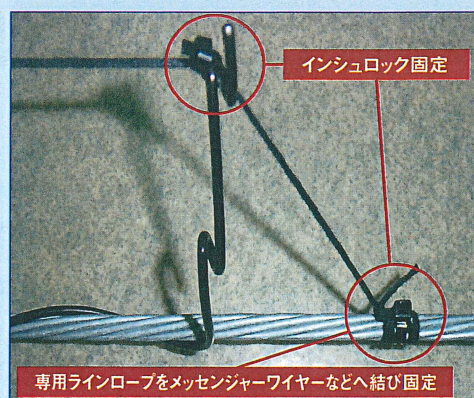

- 間本両端は必ず『インシュロック』を使用し『専用ラインロープ』が弛まないよう固定し、更に『専用ラインロープ』を『インシュロック』を使用しメッセンジャーワイヤーなどへ結び固定して下さい。