DXデルカテック

新製品情報

ワイヤレストーク

親機・子機6台セット	WCP10CS6	希望小売価格 98,000円(税抜)	JAN：4975584 702366
簡易移動機	WCM10	希望小売価格 18,500円(税抜)	JAN：4975584 702298

ECO RoHS

すぐに会話できるから
スピーディに
業務対応ができる

ピッ!と押せば すぐにつながる

6台の指定子機と双方向で通話

ロケーションフリー

無線方式なので設置場所の自由度が高く、電源がある場所ならどこでも設置可能。
レイアウト変更が頻繁な場所や仮設施設にも最適。

低コストで導入・運用

内線電話システムのような交換機や配線および通信料も不要で、設置工事費やランニングコストを低減。

シンプルな操作性

子機は呼出／応答ボタンを押すだけで発信・応答でき、ご年配の方でも操作が簡単。

最大200mの通信可能

通信可能距離は見通し100m。
親機を子機の中間に設置することで、最大200mまで通話が可能。

安定した通話

1.9GHzを使用するDECT準拠方式※1を採用。無線LANや電子レンジで使われている2.4GHzと混信せず、途切れない通話を実現。

安心の防水型

子機は防雨型(IPX3※2)、簡易移動機(別売)は防沫型(IPX4※3)。水気のある場所でも安心して使用可能。

※1 DECT準拠方式…DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)は、ETSI(欧州電気通信標準化機構)で標準化された世界で広く利用されている通信方式のひとつです。
※2 IPX3…噴霧水に対する保護。鉛直から60°以内の噴霧水によって有害な影響をうけない。
※3 IPX4…飛沫に対する保護。いかなる方向からの水の飛沫によって有害な影響をうけない。

DXアンテナ株式会社

■機器の特長

標準セット（親機1台+子機6台） WCP10CS6		オプション品（別売） WCM10
親機▶情報を集中・コントロールする場所に設置	子機▶場所ごとに設置	簡易移動機▶個人ごとに携帯
●大きくて見やすいキープレート ●音とランプ(LED)でどの端末からの呼出しか分かる ●子機・簡易移動機を指定して発信可能 ●親機は最大3台まで増設可能※1	●邪魔にならない小型軽量 ●ボタンひとつで呼出／応答 ●防雨型	●持ち運びやすい小型軽量 ●親機・子機・簡易移動機を指定して発信可能 ●音とランプ(LED)でどの端末からの呼出しか分かる ●防沫型 ●使用時間…〈待受〉約72時間、〈連続通話〉約5時間
卓上スタンド置き・壁掛け	据え置き・壁掛け	ストラップ首掛け※2・ベルトクリップ

※1 親機3台に対し子機・簡易移動機は最大18台まで増設可能。 ※2 ストラップは付属していません。

■便利な機能

ハンズフリーモード

ボタンを押さずに通話を開始。
作業中や手が不自由な方でもコミュニケーションしやすい。

メロディー設定＆ボリューム設定

着信メロディーは8種類。受信機ごとに設定でき、音だけでどの端末からの呼出しか判別可能。
ボリュームも変えられるので、使用環境に合わせ調整可能。
※メロディー選択は親機・簡易移動機のみ。

一斉呼出

親機・子機・簡易移動機の全端末に搭載。
緊急時や援助が必要な時に一斉呼出しできる。

圏外アラーム

子機と簡易移動機は、通信圏外になるとランプ（LED）とアラームで通知。

■使用例（小規模店舗）

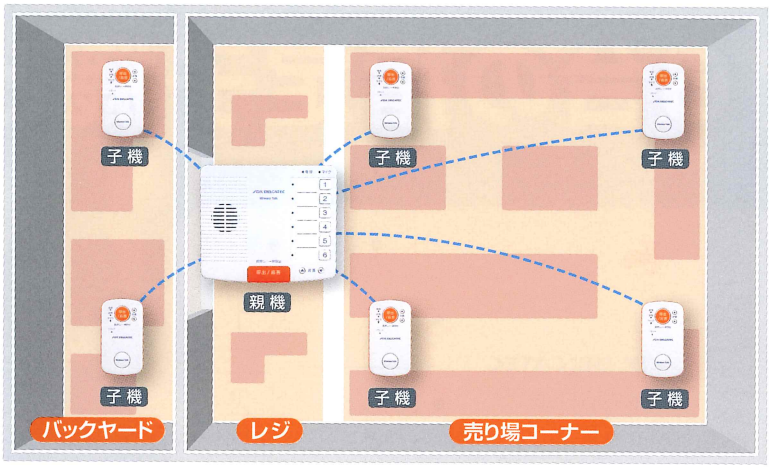

■仕様 <電気性能規格>

品名	親機・子機6台セット		オプション品（別売）
	親機	子機	簡易移動機
型番	WCP10CS6		WCM10
周波数（MHz）	1,895.616～1,902.528（1.728MHz step）		
通話可能距離（m）	100（見通し）		
登録可能台数	親機に対して最大6台（子機+簡易移動機〈別売〉）		
防水性能	―	IPX3（防雨型）	IPX4（防沫型）〈充電台は除く〉
電源	専用ACアダプター AC100V（50/60Hz）	専用ACアダプター AC100V（50/60Hz）	（簡易移動機）リチウムイオン電池 DC3.7V （充電台）専用ACアダプター AC100V（50/60Hz）
消費電力（W）	0.9（待受時） 1.1（通話時）	0.4（待受時）※3 0.7（通話時）※3	1.4（充電時）
連続通話時間（h）	―		約5※4
待受時間（h）	―		約72（自動応答モード「切」時）※4
充電時間（h）	―		約3
使用温度範囲（℃）	0～+40		0～+40（充電環境を含む）
外形寸法（高さ×幅×奥行 mm）	26×150×125	110×61×20	本体：110×61×20 / 充電台：46×φ90
質量（g）	本体 210	本体 100	本体 85
付属品	・ACアダプター（コード長1.8m）×1個 ・木ネジ ×2本	・ACアダプター（コード長1.8m）×6個 ・ベルトクリップ ×6個 ・木ネジ ×12本	・ACアダプター（コード長1.5m）×1個 ・ベルトクリップ ×1個 ・充電台 ×1個
JAN	4975584 702366		4975584 702298

※3 自動応答モード「切」時。 ※4 満充電の場合。

この製品の使用周波数に関するご注意

●この製品の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。この製品は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、この製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、ご購入店、弊社カスタマーセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等（例えばパーティションの設置等）についてご相談ください。 ●CSデジタル放送を受信している環境で使用する場合、CSデジタル放送のアンテナ伝送路にこの製品の電波が混入する可能性があります。この場合、シールド性の高い衛星放送対応の分波器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について

●製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

ECO 土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアーした製品にECOマークを表示しています。

問い合わせ先
福岡市中央区梅光園一丁目3-4-1-B号
三共電気株式会社
西日本営業所
電 話092-791-8878
FAX092-725-0227

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

■お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。■
フリーコール 0120-941-542
カスタマーセンター〔受付時間 9:30～17:00 夏季・年末年始休暇は除く〕
お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!
携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合 03-4530-8079
ホームページアドレス http://www.dxantenna.co.jp/
DXアンテナ株式会社
本 社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

2015年11月作成 EG-EE-NNKLZ Ⓡ