

新発売

LEDセンサーライト

ECO RoHS

1灯型 DSLD10B1 希望小売価格 **9,800円** (税抜) JAN : 4975584 702373
2灯型 DSLD10B2 希望小売価格 **13,500円** (税抜) JAN : 4975584 702380

さらに明るくなりました

※当社製品の小型LEDセンサーライト (DSLSD10A1/DSLSD10A2) 比

小型 取付簡単 省エネ

LEDセンサーライト

店舗の駐車場や通用口に
戸建住宅のポーチやガレージに
事務所の出入口や勝手口に



1 明るく、省エネ

2灯型は全光束900lm、1灯型は全光束450lm。
環境に優しく経済的なLEDを使用しています。




取付けイメージ

2 広い検知範囲!

奥行き最大10m、横幅最大11mの検知範囲をカバーします。

左右各4台分の
自動車の動きと
通路を通る人や
車の動きをカバー

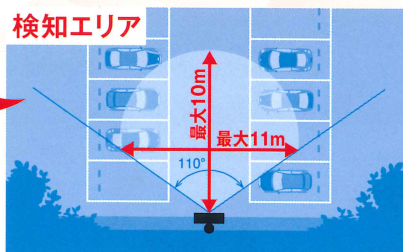

※設置高さ2mの場合

3 点灯時間などの細かな設定が可能!

- 点灯時間の設定ができる! (約5秒～12分)
- 「昼でも点灯」、「夜だけ点灯」のように周囲の明るさによって点灯を開始する照度が調整できる!
(調整できる点灯開始照度の範囲は約30lx～200lxです)
- 連続点灯モード (約5時間) で、帰宅時も明るく照らせる!

商品ラインアップ 用途にあわせて選べる2タイプ

1灯型

DSLSD10B1

希望小売価格 **9,800円** (税抜)
JAN : 4975584 702373



自由に照射の向きが変えられます!

2灯型

DSLSD10B2

希望小売価格 **13,500円** (税抜)
JAN : 4975584 702380



更に広い場所をライトアップ!
別々の方向を照らすことが可能!


■仕様

品名	LEDセンサーライト(1灯型)	LEDセンサーライト(2灯型)
型番	DSLD10B1	DSLD10B2
希望小売価格	9,800円	13,500円
電源電圧	AC100V、50/60Hz	
消費電力	10W	20W
全光束	450lm	900lm
色温度	5000K	
照射調節角度	左方向・右方向 45°(2灯型はライトごとに調節可能)／下方向 37.5°	
センサー調節角度	左方向・右方向 90°／下方向 30°	
検知方式	パッシブインフラレッド(PIR)方式	
検知エリア	水平約110°・距離約10mまで(高さ2mに設置時、最大時目安)	
点灯開始照度	約30lx～200lxまたは約200lx以上 ポリュームにより可変	
点灯時間	約5秒～12分 ポリュームにより可変	
点灯モード	検知モード、連続点灯モード(約5時間)	
取付高さ	1.8～2.5m	
使用温度範囲	-10～+40℃(結露なきこと)	
耐水性能	IP44(防沫型)[推奨設置場所:軒下]	
電源コード長	約3m(プラグ付)	
外形寸法(W×H×D)	91×217×176mm	185×201×167mm
質量(電源コード含む)	0.75kg	1.05kg
付属品	壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2	
J A N	4975584 702373	4975584 702380

※LEDの交換はできません。 ※個々のLEDにより色味が異なる場合があります。

■取付け例 ※写真はイメージです。

壁面取付け

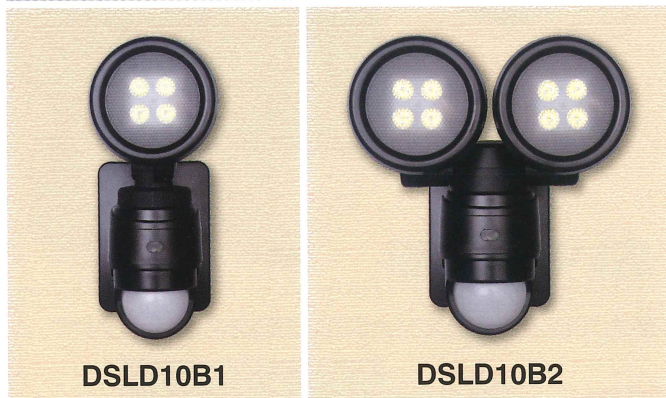

※本製品は、付属品での壁面取付けが可能です。その他取付けの際は別売の金具等をご使用ください。

ポールや柱への取付け


■取付金具(別売)

DSLDZ01B


希望小売価格
1,400円(税抜)
JAN:4975584 702397

- ・ブラケット
- ・バイス取付金具
- ・ポールバンド

〈バイスによる取付け〉



〈ポールバンドによる取付け〉



直径50～100mmのポール、または横幅60mm以上 厚さ50～100mmまでの柱に取付けることができます。


■角度調節 (1灯型も同様です。)

センサー部の調整

【正面】




【側面】




ライト部の調整


【正面】



【側面】



【上から見た図】



- 照射角度調節: 左方向・右方向各45°(2灯型はライトごとに調節可能)／下方向37.5°
- 検出角度調節: 左方向・右方向各90°／下方向30°


事前にご確認ください

人感センサー(パッシブインフラレッド方式)の検知原理とご使用にあたって

本製品は、検知エリア内に人や車が入ったときの温度変化を検知します。周囲温度の変化にともない検知エリアが変化します。温度変化を検知しているため、静止している人などは検知しません。ガラス越しの場合は、人間が放射する赤外線を通しにくいいため検知しません。センサーに向かって直進する場合は検知しにくくなります。次のような場所に設置すると、人がいなくてもLEDライトが点灯したり、逆に人がいるのに点灯しなかったりすることがあります。

- 検知エリア内に植木や洗濯物などの動く物がある場所
- 検知エリアの正面から太陽や車のヘッドライト・街路灯などが直射する場所
- 建物脇の通路など狭い場所
- 検知エリア内を犬や猫などが通る場所
- 近くに換気扇やエアコンの室外機(などの風の影響を受ける)がある場所
- 地面から1.8m以下の場所、地面から2.5m以上の場所
- 検知エリア内に反射の強い床面(大理石など)がある場所
- 周囲に壁や塀などの検知エリアを遮る物がある場所(ガラスのような透明な物でも検知エリアを遮ると検知しません。)
- 雨のかかったレインコートや冬場重ね着をした人を検知しなければならない場所

■外形寸法図 単位: mm

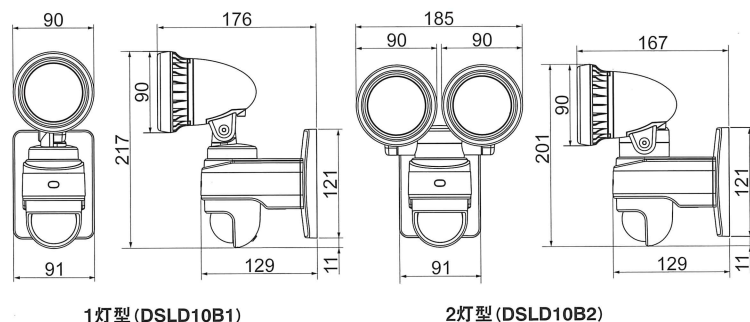

1灯型(DSLD10B1)

2灯型(DSLD10B2)

▲安全に関するご注意

- ご使用になる前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ライト部は高温になります。燃えやすい物の近くで使用したり、布や紙などで覆わないでください。火災の原因となります。

ご購入の前に

- 本カタログに掲載の製品は盗難・災害・事故などを防止するものではありません。なお万一発生した盗難・災害・事故による損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 機器の故障等による損害や損失については責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 印刷物と実物とは、多少色味が違うことがあります。あらかじめご了承ください。

土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。



保証について

- 製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

福岡市中央区梅光園一丁目3-4-1-B号
三共電気株式会社
西日本営業所
電話 092-791-8878
FAX 092-725-0227

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

■お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。■

0120-941-542

カスタマーセンター(受付時間 9:30～17:00 夏季・年末年始休暇は除く)

お昼時間土日・祝日もご利用ください!

携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号をご利用にならない場合 03-4530-8079

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号