


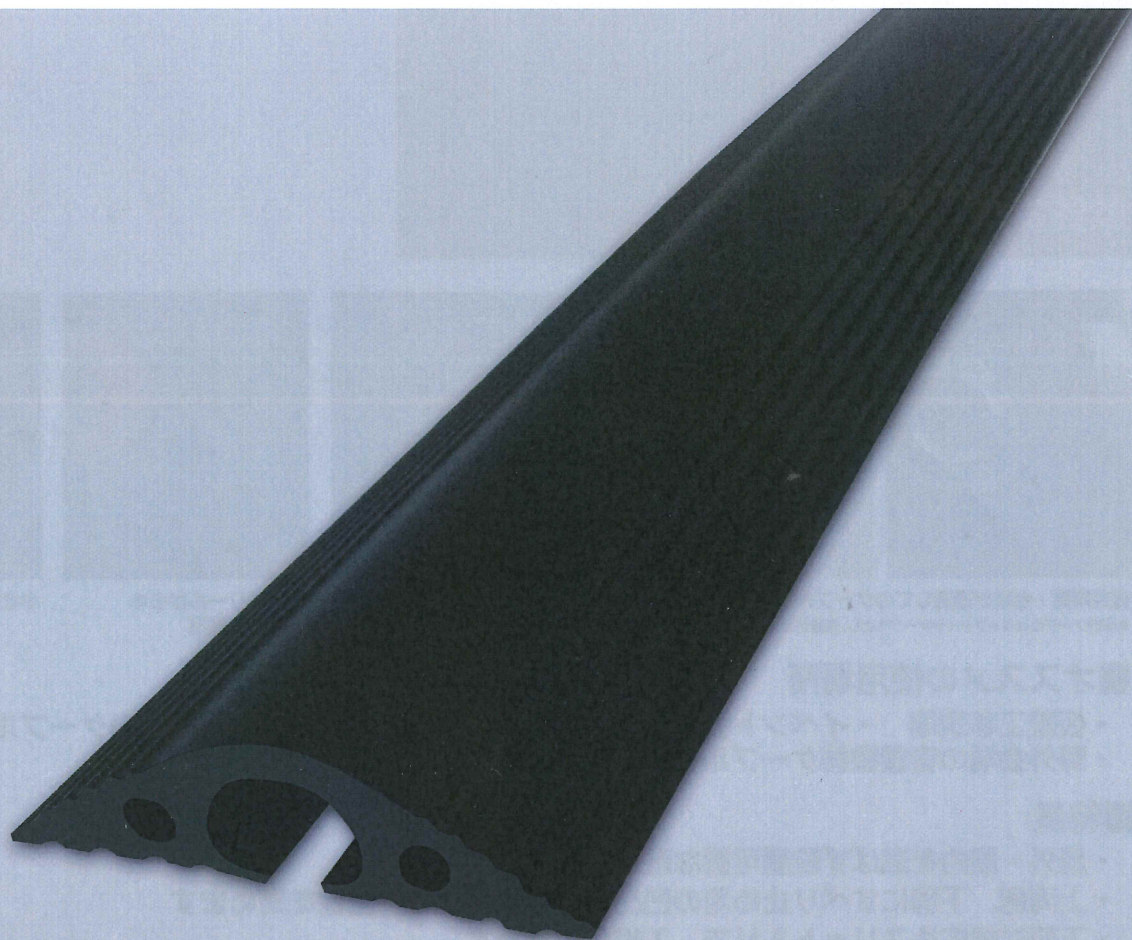

軟質プロテクタ

仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適

**屋外・屋内
設置可能**

屋外・屋内を選ばず設置可能な耐候性素材を使用

**すべりにくい
構造で安全！**

上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます

**スリット入りで
ラクラク入線**

下面に幅広スリット入りで入線が容易です

軟質プロテクタの特長




普通車両・台車が通過してもケーブル保護可能！
※収容ケーブルはキャブタイヤケーブルとし、通過時は徐行して下さい



外看板のケーブル保護



コードリールからの
ケーブル保護



小さな段差でも使用可能


■オススメの使用場所

- ・仮設工事現場 ・イベント会場 ・照明器具のケーブル保護 ・外看板のケーブル保護
- ・野外会場の音響機器ケーブル保護

■特長

- ・屋外・屋内を選ばず設置可能な耐候性素材を使用
- ・上両側、下面にすべり止め用の凹凸が入った構造で安全性を高めます
- ・下面に幅広めスリット入りで、入線が容易です
- ・カッター等で必要な長さに切断が可能です（専用工具を使用するときれいに切断が可能です）
- ・柔らかい素材ですので、床面の凹凸、緩やかな曲がり箇所にも対応できます
- ・泥・土などで汚れた場合、水洗いが可能です
- ・すべりやすい床には両面テープ、ガムテープ、ビス打ちなどの固定も可能です

■構造図

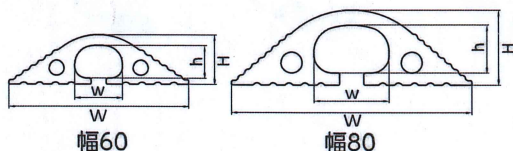

■規格表

種類	長さ	品番	サイズ (mm)				梱包数	標準価格 (円)(1巻)
			W	H	w	h		
幅60	1m	NP610W	60	16.5	16	11	5	1,200
	5m	NP650W	60	16.5	16	11	1	5,500
幅80	1m	NP810W	80	25	25	16	5	1,900
	5m	NP850W	80	25	25	16	1	8,700

■関連商品



品 番	梱包数(1袋)	標準価格(円)
GK2	1	15,000

長さ(mm)	重量(g)
295	600

■注意

- ・車両、台車など重量物を通過させる場合は徐行して下さい。
また、収容ケーブルはキャブタイヤケーブルをご使用ください。
- ・5m品は巻いた状態で梱包されております。
ご使用分を伸ばした状態でしばらく放置してからご使用ください。

ご用命は

福岡市中央区梅光園一丁目3-4-1-B号
三共電気株式会社
西日本営業所
電 話 092-791-8878
FAX 092-725-0227