



# 充実絶縁形ケーブル用 高性能N形プラグコネクタ

【特徴】 DC～5GHz全域でV.S.W.R. 1.2以下の高性能  
**New** ケーブル取付手法を見直し作業品質向上！

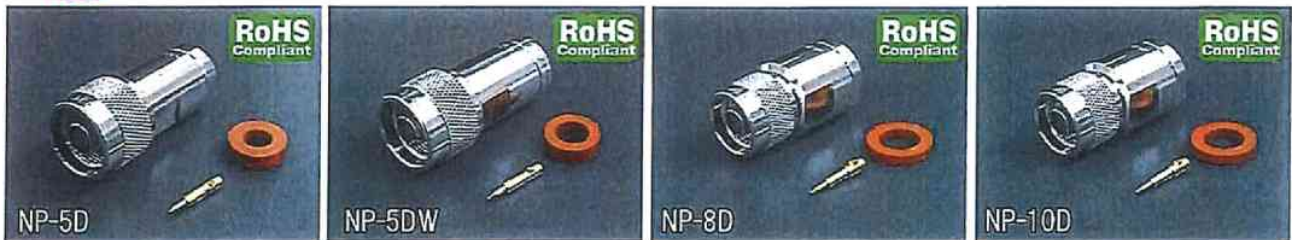

## 【寸法】

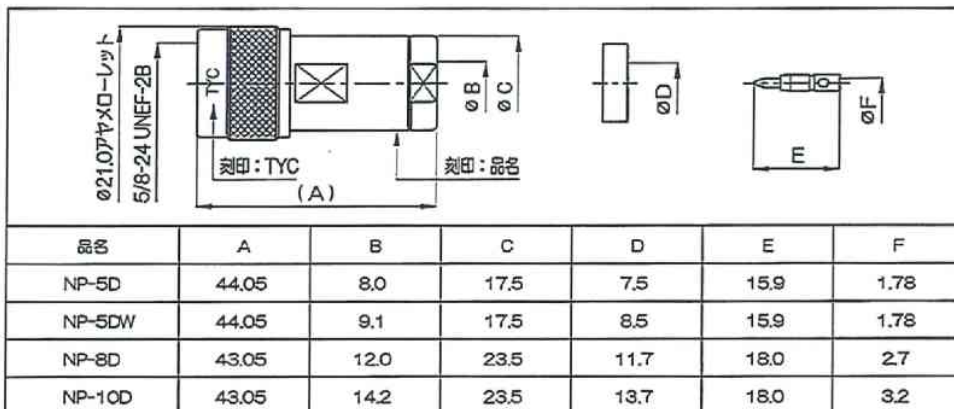

## 【仕様】

品名	NP-5D	NP-5DW	NP-8D	NP-10D
適合ケーブル	5D-2V, 5D-2V・S, EM-5D-2E, (5C-FB, 5-5C-FB, 5C-FV, EM-5C-FB, EM-5-5C-FB)	5D-2W, 5D-2WE, EM-5D-2W	8D-2V, EM-8D-2E	10D-2V, EM-10D-2E
参考規格	JIS C 5411			
耐電圧	AC1000V 1分間			
絶縁抵抗	DC500V 1000MΩ以上			
接触抵抗	3mΩ以下			
特性インピーダンス	50Ω			
電圧定在波比	DC～5GHzにて1.2以下			

※括弧内の75Ω系ケーブルを接続した場合は、上記の電圧定在波比の保証外となりますのでご了承ください。

●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。  
 ●商品の仕様、及び外形は改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。20120202

株式会社 トーコネ  
 TO-CONNE CO.,LTD. 【ISO 9001】  
 口東京本社 特販営業部  
 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11 (東洋第一ビル)  
 Tel.03-3939-9081 (代) Fax.03-3939-9082  
 商品情報は ~ <http://www.to-conne.co.jp>

お問合せ先  
 三共電気 株式会社 東北営業所  
 〒980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡7-10-6  
 TEL:022-226-3791 FAX:022-226-3729