





固定用アンカーボルトなどの保護・化粧に

ボルト用保護カバー

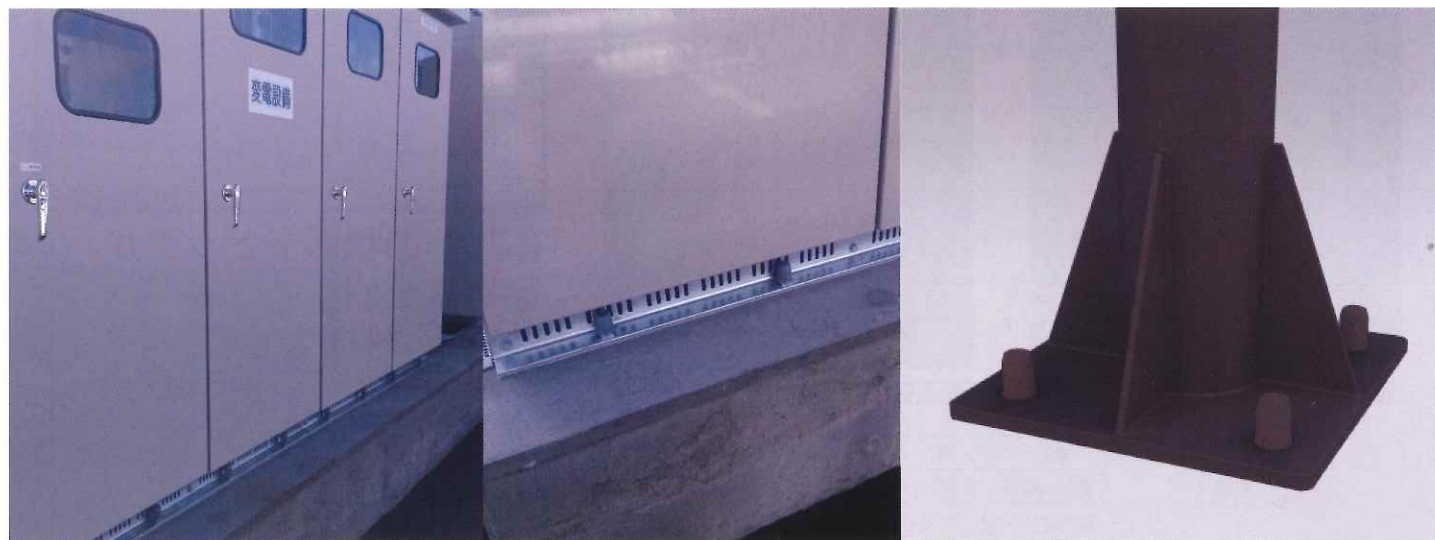

丈夫で安心！保護して安全！固定用アンカーボルト等の保護・化粧用に

キュービクルや街路灯などの固定用アンカーボルトを保護し、ひっかけ事故の防止に採用されています。

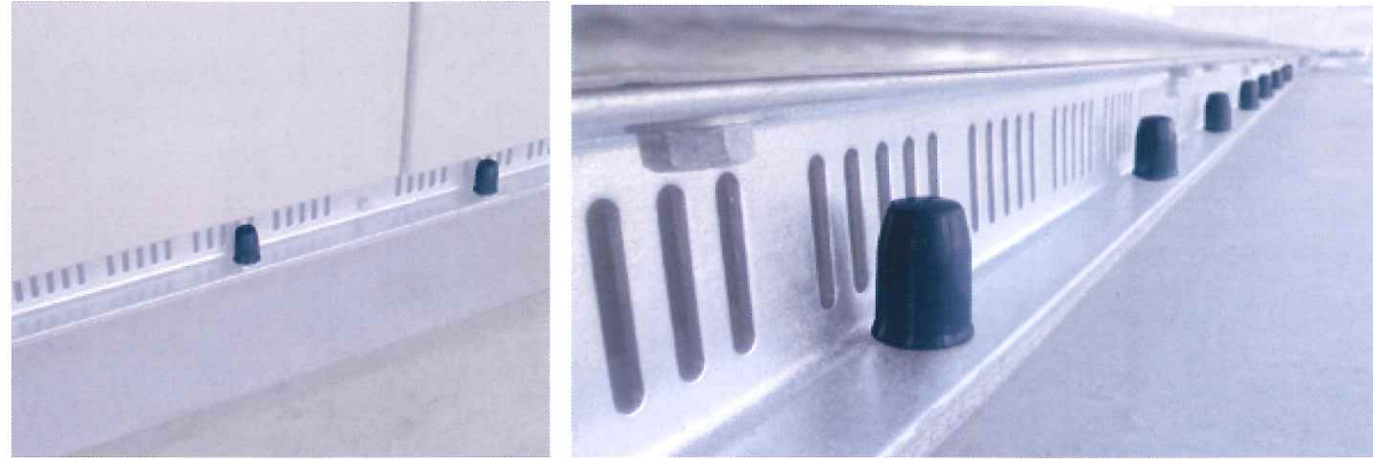

キュービクルでの使用例




街路灯などの使用例

■特長


- 平座金付きダブルナットを完全収納（ボルト用保護カバーシングルを除く）
- 荷重や衝撃に強い特殊樹脂製
- 突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止
- 複数サイズのねじ径に対応

ボルト用保護カバー

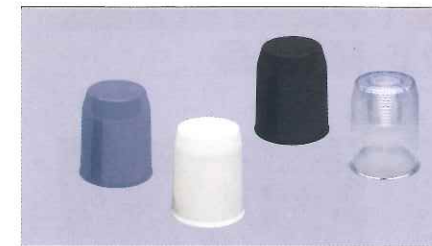

- 固定用アンカーボルト等の保護、化粧用に使用します。
- 突出したボルトによるひっかけ事故のケガを防止します。


■COLOR

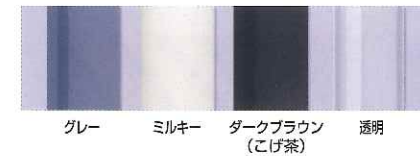

材質
カバー／塩化ビニル
インナー／ポリカーボネート
(10、13、16型のみ)

▲注意

- ・適合ねじ径以外は使用しないでください。
- ・締めすぎると破損するおそれがありますのでご注意ください。
- ・破損するおそれがありますので、ハンマーなどで叩かないでください。

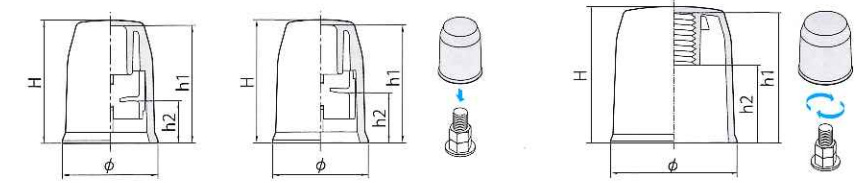

シングルナット対応 ダブルナット対応

10型・13型・16型
ボルトの上から押し込みます

20型～42型
ボルトにネジの要領で取付けます

■規格表

種類	品番*	サイズ(mm)				適合ねじ径		適合ねじ長さ	梱包数(1箱)	標準価格(円)(1個)
		φ	H	h1	h2	ミリねじ	インチねじ			
10型	BHC10■	35.0	45.0	43.0	18.3	M8、M10	W3/8	25～42mm	100	200
シングル10型	BHC10S■	35.0	45.0	43.0	15.4			21～47mm		200
13型	BHC13■	41.0	50.0	48.0	25.9	M12、M14	W1/2	32～47mm		220
シングル13型	BHC13S■	41.0	50.0	48.0	18.8			24～47mm	50	220
16型	BHC16■	47.2	60.0	58.0	34.3	M16、M18	W5/8	41～56mm		300
シングル16型	BHC16S■	47.2	60.0	58.0	24.3			30～56mm		300
20型	BHC20■	60.2	65.0	62.0	37.0	M20	W3/4	47～60mm	2	560
22型	BHC22■	60.2	75.0	72.0	41.0	M22	W7/8	51～61mm		590
24型	BHC24■	70.2	85.0	82.0	45.0	M24	W1	57～80mm		610
27型	BHC27■	70.2	100.0	97.0	50.0	M27	—	62～95mm	2	700
30型	BHC30■	72.2	110.0	107.0	54.5	M30	W11/8	69～105mm		790
36型	BHC36■	97.0	160.0	156.5	76.0	M36	—	94～154mm		1,170
42型	BHC42■	97.0	160.0	156.5	76.0	M42	—	94～154mm	1,170	


*品番の■はカラーが入ります。 グレー：1 ミルキー：3 ダークブラウン（こげ茶）：9 透明：T
※24型～42型はミルキー色はありません

ボルト用保護カバー ハカマ




- ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。
- ハカマは段積みが可能です。

■COLOR



材質：塩化ビニル

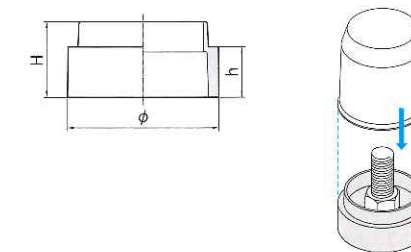

ボルト用保護カバー
(16、20、22、24、27、30、36、42型)
使用時に、ねじの長さが適合ねじの長さより長い場合に使用します。
ボルト用保護カバーを取り付ける前に設置します。

■規格表

種類	品番	サイズ(mm)			対応商品 (ボルト用保護カバー)	梱包数 (1箱)	標準価格 (円)(1個)
		φ	H	h			
ハカマ16	BHKM16■	47.2	30.0	20.0	16型	10	190
ハカマ20・22	BHKM2022■	60.2	30.0	20.0	20型、22型		190
ハカマ24・27	BHKM2427■	70.2	30.0	20.0	24型、27型		210
ハカマ30	BHKM30■	72.2	35.0	36.0	30型		260
ハカマ36・42	BHKM3642■	97.0	40.0	30.0	36型、42型		320

*品番の■はカラーが入ります。 グレー：1 ダークブラウン（こげ茶）：9



施工前



施工後



ボルトの状態チェックが
容易な透明タイプ

実用新案登録第3187094号

カバーを外さずにネジの状態が確認できます。